



Enclosure pictured may include optional accessories

Canópia Acústica Modular

GEM260-1

Desenvolvidas através de pesquisa e desenvolvimento contínuos por nossos engenheiros especialistas, todas as canópias Olympian™ são totalmente à prova de intempéries e incorporam silenciadores de exaustão montados internamente. Projetadas com base em princípios modulares, elas têm componentes intercambiáveis que permitem reparos no local.

Extremamente duráveis e robustas, as canópias são projetadas para resistir à corrosão e aos danos de manuseio com a capacidade de suportar manuseio agressivo, comum em muitos locais de construção.

CARACTERÍSTICAS

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

- Janela para observação do painel de controle em porta de acesso com fechadura
- Botão de parada de emergência (vermelho) no lado de fora da canópia
- Ventoinha e alternador da bateria totalmente protegidos
- Acesso ao bocal de combustível e à bateria exclusivo por portas com fechadura
- Sistema de descarga totalmente silenciado para segurança do operador

TRANSPORTABILIDADE

- Arco de içamento testado e certificado opcional
- Pontos de içamento na base

CONSTRUÇÃO ROBUSTA COM ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO


- Fechaduras e dobradiças de aço inoxidável
- Travas zincadas ou de aço inoxidável
- Corpo construído de componentes de aço tratado com revestimento de poliéster em pó

EXCELENTE ACESSO PARA MANUTENÇÃO

- Duas grandes portas de cada lado
- Placa de acesso ao bocal do radiador
- Válvula de drenagem de óleo de lubrificação / Válvula de drenagem do líquido de arrefecimento

NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA (dBA)

Modelo do Grupo Gerador		60 Hz							
		15 m (49 pés)		7 m (23 pés)		1.5 m (4,9 pés)		1 m (3,3 pés)	
		75% Carga	100% Carga	75% Carga	100% Carga	75% Carga	100% Carga	75% Carga	100% Carga
GEM260-1	Contínuo	65,4	66,6	71,4	72,6	79,8	81,0	82,2	83,4
	Standby	65,8	67,1	71,8	73,1	80,1	81,5	82,6	83,9

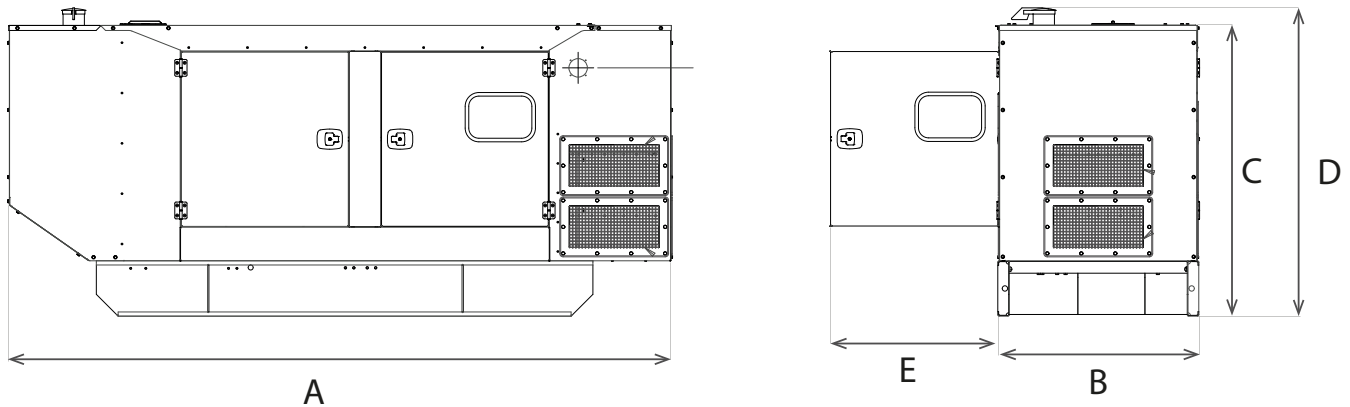

DIMENSÕES E PESOS

Modelo do Grupo Gerador	A: mm (pol)	B: mm (pol)	C: mm (pol)	D: mm (pol)	E*: mm (pol)	Peso: kg (pol)	Cap de Combustível: (US gal)
GEM260-1	3964 (156,1)	1200 (47,2)	1732 (68,2)	1837 (72,3)	995 (39,2)	2216 (4885)	433 (114,4)

*Espaço livre exigido dos dois lados, Peso líquido com óleo lubrificante, sem líquido de arrefecimento, sem combustível,